


コネクタ端子台変換ユニット XW2D/XW2B/XW2C/ XW2E/XW2F/XW2N


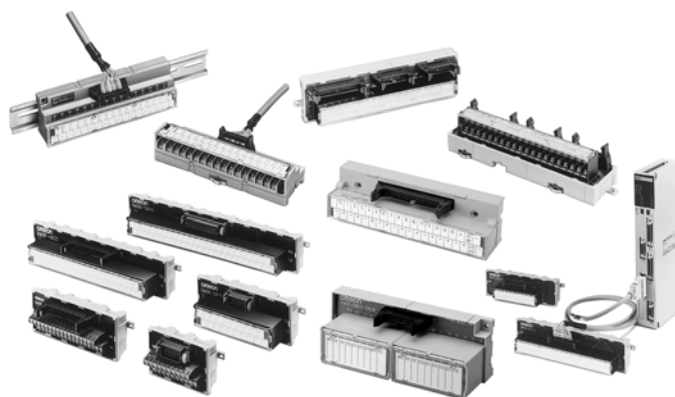




関連情報

マニュアル一覧表 1763
規格認証機種一覧表 1770
EN/IEC規格認証・適合形式一覧表... 1776

PLCの入・出力をケーブルで一括配線。
配線工数の削減・取り付け作業の低減・
メンテナンスの容易化に貢献する
コネクタ端子台変換ユニット



コネクタ端子台変換ユニット一覧

タイプ	シリーズ	入力/出力	極数	端子	サイズ			取り付け		コモン端子	ブリーダ抵抗	LED	形式	参照ページ
					奥行	高さ	幅	DINレール	ねじ					
スリムタイプ 	XW2D (注)	入出力用	20	M3	39mm	40mm	79mm			なし	なし	なし	形XW2D-20G6	806
			40				149mm						形XW2D-40G6	
		入力専用											形XW2D-40C6	
													形XW2D-40G6-RF	
				形XW2D-40G6-RM										
スルータイプ 	XW2B (注)	入出力用	20	M3.5	45mm	45.3mm	112.5mm	なし	なし	なし	なし	形XW2B-20G5	810	
				M3 (ヨーロッパ式)			67.5mm					形XW2B-20G4		
				M3.5			202.5mm					形XW2B-40G5		
			40	M3 (ヨーロッパ式)			135mm					形XW2B-40G4		
				M3.5			292.5mm					形XW2B-60G5		
			60	M3 (ヨーロッパ式)			180mm					形XW2B-60G4		
コモン端子付き 	XW2C	入出力用	20	M3	39mm	40mm	149mm			付き	なし	なし	形XW2C-20G6-IO16	820
		入力専用	20	M3.5	50mm	38mm	160mm						付き	付き
コモン端子付き3段タイプ 	XW2E	入力専用3段	20	M3.5	50mm	53mm	149mm			付き	なし	なし	形XW2E-20G5-IN16	825
スクリューレスクランプタイプ 	XW2F	入力専用	20	クランプ式	50mm	40mm	95.5mm			付き	なし	なし	形XW2F-20G7-IN16	826
		出力専用	20	クランプ式	50mm	40mm	95.5mm			付き	なし	なし	形XW2F-20G7-OUT16	
e-CONタイプ 	XW2N	入力専用	20	e-CONコネクタ	50mm	40mm	95.5mm			付き	なし	なし	形XW2N-20G8-IN16	828

注. 表以外の極数バリエーションもあります。詳しくは、参照ページをご覧ください。

プログラマ
ブルコント
ローラ

周辺ツール

フィールド
ネット
ワーク機器

省配線/
省工数機器

無線機器

プログラマ
ブルターミ
ナル

IT・ソフト
コンポ
商品群

サーボ
システム

インバータ

RFID

コード
リーダー

レーザ
マーカ

用語解説

インフォ
メーション

コネクタ端子台変換ユニット